



Edzett fogú készrefúrt lánckerék "SYSTEM BEA"- DIN 8187 - ISO / R 606




SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS "SYSTEM BEA" - DIN 8187 - ISO / R 606

3/8" x 7/32"

9,525 x 5,72 mm

Görgő 6,35 mm

06B-1




TIPUS *

Anyaga: C 43 UNI 7847 - TIPUS[^] eseguiti con cava e un foro a 90°

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	34,5	30,82	24*	10 [^]	20	0,06
10	34,5	30,82	26*	12	20	0,07
10	34,5	30,82	29*	14	20	0,07
11	37,5	33,80	24*	10 [^]	25	0,09
11	37,5	33,80	26*	12	25	0,09
11	37,5	33,80	29*	14	25	0,10
11	37,5	33,80	30*	15	25	0,10
11	37,5	33,80	31*	16	25	0,11
12	40,5	36,80	25	10 [^]	25	0,10
12	40,5	36,80	26*	12	25	0,10
12	40,5	36,80	29*	14	25	0,11
12	40,5	36,80	30*	15	25	0,11
12	40,5	36,80	31*	16	25	0,11
13	43,5	39,80	28	10 [^]	25	0,13
13	43,5	39,80	28	12	25	0,12
13	43,5	39,80	28	14	25	0,11
13	43,5	39,80	28	15	25	0,11
13	43,5	39,80	31*	16	25	0,12
13	43,5	39,80	34*	18	25	0,13
14	46,5	42,80	31	10 [^]	25	0,16
14	46,5	42,80	31	12	25	0,15
14	46,5	42,80	31	14	25	0,17
14	46,5	42,80	31	15	25	0,14
14	46,5	42,80	31	16	25	0,13
14	46,5	42,80	31	18	25	0,12
14	46,5	42,80	35*	19	25	0,14
15	49,5	45,81	34	12	25	0,18
15	49,5	45,81	34	14	25	0,18
15	49,5	45,81	34	15	25	0,17
15	49,5	45,81	34	16	25	0,17
15	49,5	45,81	34	18	25	0,15
15	49,5	45,81	34	19	25	0,15
15	49,5	45,81	34	20	25	0,14
15	49,5	45,81	42*	22	25	0,19
15	49,5	45,81	42*	24	25	0,17
15	49,5	45,81	42*	25	25	0,16
16	52,5	48,82	37	12	28	0,24
16	52,5	48,82	37	14	28	0,23
16	52,5	48,82	37	15	28	0,23
16	52,5	48,82	37	16	28	0,22
16	52,5	48,82	37	18	28	0,21
16	52,5	48,82	37	19	28	0,20
16	52,5	48,82	37	20	28	0,20

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
16	52,5	48,82	37	22	28	0,18
16	52,5	48,82	42*	24	28	0,21
16	52,5	48,82	42*	25	28	0,20
17	55,5	51,83	40	12	28	0,28
17	55,5	51,83	40	14	28	0,28
17	55,5	51,83	40	15	28	0,27
17	55,5	51,83	40	16	28	0,26
17	55,5	51,83	40	18	28	0,25
17	55,5	51,83	40	19	28	0,24
17	55,5	51,83	40	20	28	0,24
17	55,5	51,83	40	22	28	0,23
17	55,5	51,83	46*	24	28	0,26
17	55,5	51,83	46*	25	28	0,26
18	58,6	54,85	40	12	28	0,30
18	58,6	54,85	40	14	28	0,28
18	58,6	54,85	43	15	28	0,31
18	58,6	54,85	43	16	28	0,31
18	58,6	54,85	43	18	28	0,29
18	58,6	54,85	43	19	28	0,29
18	58,6	54,85	43	20	28	0,28
18	58,6	54,85	43	22	28	0,27
18	58,6	54,85	43	24	28	0,25
18	58,6	54,85	43	25	28	0,24
19	61,6	57,87	40	12	28	0,31
19	61,6	57,87	40	14	28	0,30
19	61,6	57,87	45	15	28	0,35
19	61,6	57,87	45	16	28	0,35
19	61,6	57,87	45	18	28	0,33
19	61,6	57,87	45	19	28	0,33
19	61,6	57,87	45	20	28	0,32
19	61,6	57,87	45	22	28	0,31
19	61,6	57,87	45	24	28	0,29
19	61,6	57,87	45	25	28	0,28
20	64,6	60,89	40	12	28	0,32
20	64,6	60,89	40	14	28	0,31
20	64,6	60,89	46	15	28	0,38
20	64,6	60,89	46	16	28	0,37
20	64,6	60,89	46	18	28	0,36
20	64,6	60,89	46	19	28	0,35
20	64,6	60,89	46	20	28	0,34
20	64,6	60,89	46	22	28	0,33
20	64,6	60,89	46	24	28	0,31
20	64,6	60,89	46	25	28	0,30



9,525 x 5,72 mm
Görgő 6,35 mm
06B-1

Technical drawing of a shaft-hub assembly. The drawing shows a shaft with a keyway and a hub with a key. Dimensions are labeled as follows: d_e (total length), d_p (length of the shaft with keyway), B_1 (width of the keyway), A (width of the hub), D_1 (inner diameter of the hub), and d_m (outer diameter of the hub).

TIPUS *

[illegible]



Edzett fogú készrefúrt lánckerék "SYSTEM BEA" DIN 8187 - ISO / R 606




SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS "SYSTEM BEA" - DIN 8187 - ISO / R 606

1/2" x 5/16"

12,7 x 7,75 mm

Görgő 8,51 mm

08B-1



TÍPUS *

Anyaga: C 43 UNI 7847

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	45,9	41,10	26	12	25	0,12
10	45,9	41,10	26	14	25	0,11
10	45,9	41,10	31*	15	25	0,12
10	45,9	41,10	31*	16	25	0,12
11	49,9	45,07	29	12	25	0,15
11	49,9	45,07	29	14	25	0,14
11	49,9	45,07	31*	15	25	0,14
11	49,9	45,07	31*	16	25	0,14
11	49,9	45,07	37*	18	25	0,16
11	49,9	45,07	37*	19	25	0,16
12	53,9	49,07	33	12	28	0,21
12	53,9	49,07	33	14	28	0,20
12	53,9	49,07	33	16	28	0,19
12	53,9	49,07	33	18	28	0,18
12	53,9	49,07	33	19	28	0,17
12	53,9	49,07	33	20	28	0,17
12	53,9	49,07	40*	22	28	0,20
12	53,9	49,07	41*	24	28	0,19
12	53,9	49,07	42*	25	28	0,19
13	57,9	56,06	37	12	28	0,27
13	57,9	56,06	37	14	28	0,26
13	57,9	56,06	37	15	28	0,26
13	57,9	56,06	37	16	28	0,25
13	57,9	56,06	37	18	28	0,24
13	57,9	56,06	37	19	28	0,23
13	57,9	56,06	37	20	28	0,22
13	57,9	56,06	37	22	28	0,21
13	57,9	56,06	42*	24	28	0,22
13	57,9	56,06	42*	25	28	0,21
13	57,9	56,06	45*	28	28	0,21
14	61,9	57,07	33	12	28	0,32
14	61,9	57,07	33	14	28	0,31
14	61,9	57,07	41	15	28	0,31
14	61,9	57,07	41	16	28	0,30
14	61,9	57,07	41	18	28	0,29
14	61,9	57,07	41	19	28	0,28
14	61,9	57,07	41	20	28	0,28
14	61,9	57,07	41	22	28	0,27
14	61,9	57,07	41	24	28	0,25
14	61,9	57,07	41	25	28	0,24
14	61,9	57,07	48*	28	28	0,27
15	65,9	61,09	33	12	28	0,37
15	65,9	61,09	33	14	28	0,36

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
15	65,9	61,09	45	15	28	0,37
15	65,9	61,09	45	16	28	0,37
15	65,9	61,09	45	18	28	0,36
15	65,9	61,09	45	19	28	0,35
15	65,9	61,09	45	20	28	0,34
15	65,9	61,09	45	22	28	0,32
15	65,9	61,09	45	24	28	0,31
15	65,9	61,09	45	25	28	0,30
15	65,9	61,09	45	28	28	0,27
15	65,9	61,09	52*	30	28	0,32
15	65,9	61,09	52*	32	28	0,30
16	69,9	65,10	50	15	28	0,47
16	69,9	65,10	50	16	28	0,46
16	69,9	65,10	50	18	28	0,44
16	69,9	65,10	50	19	28	0,43
16	69,9	65,10	50	20	28	0,43
16	69,9	65,10	50	22	28	0,40
16	69,9	65,10	50	24	28	0,39
16	69,9	65,10	50	25	28	0,38
16	69,9	65,10	50	28	28	0,35
16	69,9	65,10	50	30	28	0,34
16	69,9	65,10	57*	32	28	0,40
17	74,0	69,11	52	15	28	0,51
17	74,0	69,11	52	16	28	0,51
17	74,0	69,11	52	18	28	0,49
17	74,0	69,11	52	19	28	0,48
17	74,0	69,11	52	20	28	0,47
17	74,0	69,11	52	22	28	0,45
17	74,0	69,11	52	24	28	0,44
17	74,0	69,11	52	25	28	0,43
17	74,0	69,11	52	28	28	0,40
17	74,0	69,11	52	30	28	0,39
17	74,0	69,11	52	32	28	0,38
18	78,0	73,14	52	16	28	0,53
18	78,0	73,14	52	18	28	0,51
18	78,0	73,14	52	19	28	0,50
18	78,0	73,14	56	20	28	0,55
18	78,0	73,14	56	22	28	0,53
18	78,0	73,14	56	24	28	0,52
18	78,0	73,14	56	25	28	0,51
18	78,0	73,14	56	28	28	0,48
18	78,0	73,14	56	30	28	0,46
18	78,0	73,14	56	32	28	0,43



Edzett fogú készrefűrt lánckerék "SYSTEM BEA" DIN 8187 - ISO / R 606




SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS "SYSTEM BEA" - DIN 8187 - ISO / R 606

1/2" x 5/16"

12,7 x 7,75 mm
Görgő 8,51 mm
08B-1

B1	C	r3
7,2	1,3	13

Anyaga: C 43 UNI 7847



TÍPUS *

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
18	78,0	73,14	56	35	28	0,41
18	78,0	73,14	56	38	28	0,39
19	82,0	77,16	52	16	28	0,55
19	82,0	77,16	52	18	28	0,53
19	82,0	77,16	52	19	28	0,52
19	82,0	77,16	60	20	28	0,64
19	82,0	77,16	60	22	28	0,62
19	82,0	77,16	60	24	28	0,60
19	82,0	77,16	60	25	28	0,59
19	82,0	77,16	60	28	28	0,57
19	82,0	77,16	60	30	28	0,55
19	82,0	77,16	60	32	28	0,53
19	82,0	77,16	60	35	28	0,49
19	82,0	77,16	60	38	28	0,46
20	86,0	81,19	55	16	28	0,64
20	86,0	81,19	55	18	28	0,61
20	86,0	81,19	55	19	28	0,59
20	86,0	81,19	64	20	28	0,74
20	86,0	81,19	64	22	28	0,72
20	86,0	81,19	64	24	28	0,71
20	86,0	81,19	64	25	28	0,70
20	86,0	81,19	64	28	28	0,67
20	86,0	81,19	64	30	28	0,65
20	86,0	81,19	64	32	28	0,63
20	86,0	81,19	64	35	28	0,61
20	86,0	81,19	64	38	28	0,59
21	90,1	85,22	55	16	28	0,74
21	90,1	85,22	55	18	28	0,72
21	90,1	85,22	55	19	28	0,71
21	90,1	85,22	60	20	28	0,70
21	90,1	85,22	60	22	28	0,68
21	90,1	85,22	68	24	28	0,80
21	90,1	85,22	68	25	28	0,79
21	90,1	85,22	68	28	28	0,77
21	90,1	85,22	68	30	28	0,75
21	90,1	85,22	68	32	28	0,72
21	90,1	85,22	68	35	28	0,69
21	90,1	85,22	68	38	28	0,65
22	94,1	89,24	55	16	28	0,84
22	94,1	89,24	55	18	28	0,81
22	94,1	89,24	55	19	28	0,80
22	94,1	89,24	65	20	28	0,82
22	94,1	89,24	65	22	28	0,80

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
22	94,1	89,24	70	24	28	0,87
22	94,1	89,24	70	25	28	0,86
22	94,1	89,24	70	28	28	0,83
22	94,1	89,24	70	30	28	0,81
22	94,1	89,24	70	32	28	0,78
22	94,1	89,24	70	35	28	0,75
22	94,1	89,24	70	38	28	0,71
23	98,1	93,27	65	19	28	0,86
23	98,1	93,27	65	20	28	0,85
23	98,1	93,27	70	22	28	0,93
23	98,1	93,27	70	24	28	0,90
23	98,1	93,27	70	25	28	0,89
23	98,1	93,27	70	28	28	0,86
23	98,1	93,27	70	30	28	0,84
23	98,1	93,27	70	32	28	0,82
23	98,1	93,27	70	35	28	0,79
23	98,1	93,27	70	38	28	0,76
24	102,1	97,29	65	19	28	0,91
24	102,1	97,29	65	20	28	0,89
24	102,1	97,29	70	22	28	0,92
24	102,1	97,29	70	24	28	0,94
24	102,1	97,29	70	25	28	0,93
24	102,1	97,29	70	28	28	0,90
24	102,1	97,29	70	30	28	0,88
24	102,1	97,29	70	32	28	0,85
24	102,1	97,29	70	35	28	0,82
24	102,1	97,29	70	38	28	0,79
25	106,2	101,33	65	19	28	0,94
25	106,2	101,33	65	20	28	0,92
25	106,2	101,33	70	22	28	0,99
25	106,2	101,33	70	24	28	0,97
25	106,2	101,33	70	25	28	0,97
25	106,2	101,33	70	28	28	0,94
25	106,2	101,33	70	30	28	0,92
25	106,2	101,33	70	32	28	0,90
25	106,2	101,33	70	35	28	0,86
25	106,2	101,33	70	38	28	0,80
30	126,3	121,50	75	25	30	1,31
30	126,3	121,50	75	28	30	1,28
30	126,3	121,50	80	30	30	1,37
30	126,3	121,50	80	32	30	1,34
30	126,3	121,50	80	35	30	1,31
30	126,3	121,50	80	38	30	1,28






Edzett fogú készrefűrt lánckerék "SYSTEM BEA" DIN 8187 - ISO / R 606

SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS "SYSTEM BEA" - DIN 8187 - ISO / R 606

5/8" x 3/8"

15,875 x 9,65 mm
Görgő 10,16 mm
10B-1



TÍPUS *

Anyaga: C 43 UNI 7847

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	58,3	51,37	35	15	25	0,21
10	58,3	51,37	35	16	25	0,21
10	58,3	51,37	35	18	25	0,20
10	58,3	51,37	35	19	25	0,20
10	58,3	51,37	35	20	25	0,18
10	58,3	51,37	42*	24	25	0,21
11	63,2	56,34	37	15	30	0,30
11	63,2	56,34	37	16	30	0,30
11	63,2	56,34	37	18	30	0,28
11	63,2	56,34	37	19	30	0,27
11	63,2	56,34	37	20	30	0,26
11	63,2	56,34	47*	24	30	0,30
11	63,2	56,34	47*	25	30	0,29
11	63,2	56,34	47*	28	30	0,27
12	68,2	61,34	42	15	30	0,38
12	68,2	61,34	42	16	30	0,37
12	68,2	61,34	42	18	30	0,35
12	68,2	61,34	42	19	30	0,34
12	68,2	61,34	42	20	30	0,34
12	68,2	61,34	42	22	30	0,33
12	68,2	61,34	42	24	30	0,31
12	68,2	61,34	42	25	30	0,30
12	68,2	61,34	51*	28	30	0,34
12	68,2	61,34	51*	30	30	0,32
12	68,2	61,34	55*	32	30	0,34
13	73,2	66,32	47	15	30	0,48
13	73,2	66,32	47	16	30	0,47
13	73,2	66,32	47	18	30	0,45
13	73,2	66,32	47	19	30	0,44
13	73,2	66,32	47	20	30	0,44
13	73,2	66,32	47	22	30	0,42
13	73,2	66,32	47	24	30	0,40
13	73,2	66,32	47	25	30	0,39
13	73,2	66,32	47	28	30	0,36
13	73,2	66,32	47	30	30	0,34
13	73,2	66,32	57*	32	30	0,40
14	78,2	71,34	52	15	30	0,57
14	78,2	71,34	52	16	30	0,56
14	78,2	71,34	52	18	30	0,54
14	78,2	71,34	52	19	30	0,54
14	78,2	71,34	52	20	30	0,53
14	78,2	71,34	52	22	30	0,51
14	78,2	71,34	52	24	30	0,50

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
14	78,2	71,34	52	25	30	0,49
14	78,2	71,34	52	28	30	0,46
14	78,2	71,34	52	30	30	0,44
14	78,2	71,34	52	32	30	0,42
15	83,2	76,36	57	19	30	0,67
15	83,2	76,36	57	20	30	0,65
15	83,2	76,36	57	22	30	0,63
15	83,2	76,36	57	24	30	0,61
15	83,2	76,36	57	25	30	0,60
15	83,2	76,36	57	28	30	0,57
15	83,2	76,36	57	30	30	0,55
15	83,2	76,36	57	32	30	0,52
15	83,2	76,36	57	35	30	0,49
16	88,3	81,37	60	19	30	0,76
16	88,3	81,37	60	20	30	0,74
16	88,3	81,37	60	22	30	0,73
16	88,3	81,37	60	24	30	0,71
16	88,3	81,37	60	25	30	0,70
16	88,3	81,37	60	28	30	0,68
16	88,3	81,37	60	30	30	0,65
16	88,3	81,37	60	32	30	0,62
16	88,3	81,37	60	35	30	0,58
16	88,3	81,37	60	38	30	0,54
17	93,3	86,39	60	19	30	0,80
17	93,3	86,39	60	20	30	0,78
17	93,3	86,39	60	22	30	0,76
17	93,3	86,39	60	24	30	0,75
17	93,3	86,39	60	25	30	0,74
17	93,3	86,39	60	28	30	0,71
17	93,3	86,39	60	30	30	0,69
17	93,3	86,39	60	32	30	0,65
17	93,3	86,39	60	35	30	0,63
17	93,3	86,39	60	38	30	0,60
18	98,3	91,42	60	19	30	0,85
18	98,3	91,42	60	20	30	0,83
18	98,3	91,42	70	22	30	0,97
18	98,3	91,42	70	24	30	0,96
18	98,3	91,42	70	25	30	0,95
18	98,3	91,42	70	28	30	0,93
18	98,3	91,42	70	30	30	0,91
18	98,3	91,42	70	32	30	0,87
18	98,3	91,42	70	35	30	0,84
18	98,3	91,42	70	38	30	0,80






Edzett fogú készrefűrt lánckerék "SYSTEM BEA" DIN 8187 - ISO / R 606 SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS "SYSTEM BEA" - DIN 8187 - ISO / R 606

5/8" x 3/8"

15,875 x 9,65 mm
Görgő 10,16 mm
10B-1

B1	C	r3
9,1	1,6	16

Anyaga: C 43 UNI 7847



TÍPUS *

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
18	98,3	91,42	70	40	30	0,77
18	98,3	91,42	70	42	30	0,74
19	103,3	96,45	60	19	30	0,91
19	103,3	96,45	60	20	30	0,90
19	103,3	96,45	70	22	30	1,07
19	103,3	96,45	70	24	30	1,02
19	103,3	96,45	70	25	30	1,02
19	103,3	96,45	70	28	30	1,00
19	103,3	96,45	70	30	30	0,97
19	103,3	96,45	70	32	30	0,94
19	103,3	96,45	70	35	30	0,91
19	103,3	96,45	70	38	30	0,86
19	103,3	96,45	70	40	30	0,83
19	103,3	96,45	70	42	30	0,80
20	108,4	101,49	65	19	30	1,06
20	108,4	101,49	65	20	30	1,04
20	108,4	101,49	65	22	30	1,01
20	108,4	101,49	70	24	30	1,08
20	108,4	101,49	70	25	30	1,07
20	108,4	101,49	75	28	30	1,13
20	108,4	101,49	75	30	30	1,11
20	108,4	101,49	75	32	30	1,08
20	108,4	101,49	75	35	30	1,05
20	108,4	101,49	75	38	30	1,01
20	108,4	101,49	75	40	30	0,98
20	108,4	101,49	75	42	30	0,95
21	113,4	106,52	65	19	30	1,10
21	113,4	106,52	65	20	30	1,08
21	113,4	106,52	65	22	30	1,06
21	113,4	106,52	70	24	30	1,13
21	113,4	106,52	70	25	30	1,12
21	113,4	106,52	75	28	30	1,15
21	113,4	106,52	75	30	30	1,17
21	113,4	106,52	75	32	30	1,14
21	113,4	106,52	75	35	30	1,11
21	113,4	106,52	75	38	30	1,08
21	113,4	106,52	75	40	30	1,03
21	113,4	106,52	75	42	30	0,99
22	118,4	111,55	65	19	30	1,16
22	118,4	111,55	65	20	30	1,14
22	118,4	111,55	65	22	30	1,11
22	118,4	111,55	70	24	30	1,20
22	118,4	111,55	70	25	30	1,19

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
22	118,4	111,55	80	28	30	1,35
22	118,4	111,55	80	30	30	1,32
22	118,4	111,55	80	32	30	1,29
22	118,4	111,55	80	35	30	1,26
22	118,4	111,55	80	38	30	1,23
22	118,4	111,55	80	40	30	1,19
22	118,4	111,55	80	42	30	1,17
23	123,5	116,58	65	19	30	1,25
23	123,5	116,58	65	20	30	1,22
23	123,5	116,58	65	22	30	1,20
23	123,5	116,58	70	24	30	1,27
23	123,5	116,58	70	25	30	1,25
23	123,5	116,58	80	28	30	1,36
23	123,5	116,58	80	30	30	1,39
23	123,5	116,58	80	32	30	1,36
23	123,5	116,58	80	35	30	1,33
23	123,5	116,58	80	38	30	1,30
23	123,5	116,58	80	40	30	1,26
23	123,5	116,58	80	42	30	1,20
24	128,5	121,62	65	19	30	1,30
24	128,5	121,62	65	20	30	1,28
24	128,5	121,62	65	22	30	1,25
24	128,5	121,62	70	24	30	1,34
24	128,5	121,62	70	25	30	1,33
24	128,5	121,62	80	28	30	1,48
24	128,5	121,62	80	30	30	1,45
24	128,5	121,62	80	32	30	1,42
24	128,5	121,62	80	35	30	1,40
24	128,5	121,62	80	38	30	1,35
24	128,5	121,62	80	40	30	1,33
24	128,5	121,62	80	42	30	1,30
25	133,6	126,66	65	19	30	1,37
25	133,6	126,66	65	20	30	1,35
25	133,6	126,66	65	22	30	1,32
25	133,6	126,66	70	24	30	1,41
25	133,6	126,66	70	25	30	1,39
25	133,6	126,66	80	28	30	1,56
25	133,6	126,66	80	30	30	1,53
25	133,6	126,66	80	32	30	1,50
25	133,6	126,66	80	35	30	1,47
25	133,6	126,66	80	38	30	1,43
25	133,6	126,66	80	40	30	1,40
25	133,6	126,66	80	42	30	1,38



Edzett fogú készrefúrt lánckerék "SYSTEM BEA"- DIN 8187 - ISO / R 606



SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS "SYSTEM BEA" - DIN 8187 - ISO / R 606

3/4" x 7/16"

19,05 x 11,68 mm

Görgő 12,07 mm

12B-1



B1	C	r3
11,1	2	19

Anyaga: C 43 UNI 7847

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	69,8	61,64	42	19	30	0,37
10	69,8	61,64	42	20	30	0,36
10	69,8	61,64	42	24	30	0,33
10	69,8	61,64	42	25	30	0,32
11	75,8	67,61	46	19	35	0,51
11	75,8	67,61	46	20	35	0,50
11	75,8	67,61	46	24	35	0,46
11	75,8	67,61	46	25	35	0,45
12	81,8	73,60	52	19	35	0,67
12	81,8	73,60	52	20	35	0,66
12	81,8	73,60	52	22	35	0,64
12	81,8	73,60	52	24	35	0,61
12	81,8	73,60	52	25	35	0,60
12	81,8	73,60	52	28	35	0,57
12	81,8	73,60	52	30	35	0,55
12	81,8	73,60	56	32	35	0,59
12	81,8	73,60	56	35	35	0,54
13	87,8	79,59	58	19	35	0,82
13	87,8	79,59	58	20	35	0,81
13	87,8	79,59	58	22	35	0,80
13	87,8	79,59	58	24	35	0,77
13	87,8	79,59	58	25	35	0,76
13	87,8	79,59	58	28	35	0,73
13	87,8	79,59	58	30	35	0,70
13	87,8	79,59	58	32	35	0,66
13	87,8	79,59	58	35	35	0,62
13	87,8	79,59	61	38	35	0,67
14	93,8	85,61	60	19	35	0,92
14	93,8	85,61	60	20	35	0,91
14	93,8	85,61	60	22	35	0,88
14	93,8	85,61	64	24	35	0,94
14	93,8	85,61	64	25	35	0,93
14	93,8	85,61	64	28	35	0,90
14	93,8	85,61	64	30	35	0,87
14	93,8	85,61	64	32	35	0,84
14	93,8	85,61	64	35	35	0,80
14	93,8	85,61	64	38	35	0,75
14	93,8	85,61	67	40	35	0,85
15	99,8	91,63	65	19	35	1,10
15	99,8	91,63	65	20	35	1,08
15	99,8	91,63	65	22	35	1,03
15	99,8	91,63	70	24	35	1,13
15	99,8	91,63	70	25	35	1,11

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
15	99,8	91,63	70	28	35	1,09
15	99,8	91,63	70	30	35	1,06
15	99,8	91,63	70	32	35	1,03
15	99,8	91,63	70	35	35	0,99
15	99,8	91,63	70	38	35	0,95
15	99,8	91,63	70	40	35	0,91
16	105,8	97,65	65	19	35	1,17
16	105,8	97,65	65	20	35	1,15
16	105,8	97,65	65	22	35	1,12
16	105,8	97,65	70	24	35	1,22
16	105,8	97,65	70	25	35	1,20
16	105,8	97,65	75	28	35	1,30
16	105,8	97,65	75	30	35	1,25
16	105,8	97,65	75	32	35	1,20
16	105,8	97,65	75	35	35	1,16
16	105,8	97,65	75	38	35	1,12
16	105,8	97,65	75	40	35	1,08
17	111,9	103,67	70	25	35	1,28
17	111,9	103,67	80	28	35	1,35
17	111,9	103,67	80	30	35	1,43
17	111,9	103,67	80	32	35	1,40
17	111,9	103,67	80	35	35	1,37
17	111,9	103,67	80	38	35	1,33
17	111,9	103,67	80	40	35	1,28
17	111,9	103,67	80	42	35	1,23
18	117,9	109,71	70	25	35	1,37
18	117,9	109,71	80	28	35	1,55
18	117,9	109,71	80	30	35	1,52
18	117,9	109,71	80	32	35	1,49
18	117,9	109,71	80	35	35	1,45
18	117,9	109,71	80	38	35	1,40
18	117,9	109,71	80	40	35	1,36
18	117,9	109,71	80	42	35	1,32
19	123,9	115,75	70	25	35	1,45
19	123,9	115,75	80	28	35	1,65
19	123,9	115,75	80	30	35	1,62
19	123,9	115,75	80	32	35	1,57
19	123,9	115,75	80	35	35	1,53
19	123,9	115,75	80	38	35	1,49
19	123,9	115,75	80	40	35	1,46
19	123,9	115,75	80	42	35	1,42
19	123,9	115,75	80	45	35	1,37
19	123,9	115,75	80	48	35	1,32



Edzett fogú készrefűrt lánckerék "SYSTEM BEA"- DIN 8187 - ISO / R 606



SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS "SYSTEM BEA" - DIN 8187 - ISO / R 606

3/4" x 7/16"

19,05 x 11,68 mm

Görgő 12,07 mm

12B-1



B1	C	r3
11,1	2	19

Anyaga: C 43 UNI 7847

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
19	123,9	115,75	80	50	35	1,25
20	130,0	121,78	70	25	35	1,54
20	130,0	121,78	80	28	35	1,77
20	130,0	121,78	80	30	35	1,72
20	130,0	121,78	80	32	35	1,67
20	130,0	121,78	80	35	35	1,63
20	130,0	121,78	80	38	35	1,58
20	130,0	121,78	80	40	35	1,55
20	130,0	121,78	80	42	35	1,50
20	130,0	121,78	80	45	35	1,45
20	130,0	121,78	80	48	35	1,40
20	130,0	121,78	80	50	35	1,36
21	136,0	127,82	70	25	40	1,78
21	136,0	127,82	80	28	40	2,02
21	136,0	127,82	80	30	40	1,97
21	136,0	127,82	90	32	40	2,23
21	136,0	127,82	90	35	40	2,19
21	136,0	127,82	90	38	40	2,14
21	136,0	127,82	90	40	40	2,09
21	136,0	127,82	90	42	40	2,04
21	136,0	127,82	90	45	40	1,98
21	136,0	127,82	90	48	40	1,93
21	136,0	127,82	90	50	40	1,87
22	142,0	133,86	70	25	40	1,90
22	142,0	133,86	80	28	40	1,16
22	142,0	133,86	80	30	40	1,10
22	142,0	133,86	90	32	40	2,37
22	142,0	133,86	90	35	40	2,31
22	142,0	133,86	90	38	40	2,26
22	142,0	133,86	90	40	40	2,21
22	142,0	133,86	90	42	40	2,18
22	142,0	133,86	90	45	40	2,13
22	142,0	133,86	90	48	40	2,06
22	142,0	133,86	90	50	40	1,99
23	148,1	139,90	70	25	40	2,02
23	148,1	139,90	80	28	40	2,28
23	148,1	139,90	80	30	40	2,21
23	148,1	139,90	90	32	40	2,47
23	148,1	139,90	90	35	40	2,41
23	148,1	139,90	90	38	40	2,36
23	148,1	139,90	90	40	40	2,32
23	148,1	139,90	90	42	40	2,27
23	148,1	139,90	90	45	40	2,21

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
23	148,1	139,90	90	48	40	2,15
23	148,1	139,90	90	50	40	2,10
24	154,1	145,94	70	25	40	2,14
24	154,1	145,94	80	28	40	2,37
24	154,1	145,94	80	30	40	2,32
24	154,1	145,94	90	32	40	2,60
24	154,1	145,94	90	35	40	2,54
24	154,1	145,94	90	38	40	2,49
24	154,1	145,94	90	40	40	2,44
24	154,1	145,94	90	42	40	2,39
24	154,1	145,94	90	45	40	2,34
24	154,1	145,94	90	48	40	2,28
24	154,1	145,94	90	50	40	2,23
25	160,2	152,00	70	25	40	2,25
25	160,2	152,00	80	28	40	2,51
25	160,2	152,00	80	30	40	2,45
25	160,2	152,00	90	32	40	2,71
25	160,2	152,00	90	35	40	2,67
25	160,2	152,00	90	38	40	2,62
25	160,2	152,00	90	40	40	2,58
25	160,2	152,00	90	42	40	2,52
25	160,2	152,00	90	45	40	2,46
25	160,2	152,00	90	48	40	2,41
25	160,2	152,00	90	50	40	2,36



Edzett fogú készrefúrt lánckerék "SYSTEM BEA"- DIN 8187 - ISO / R 606



SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS "SYSTEM BEA" - DIN 8187 - ISO / R 606

1" x 17,02 mm

25,4 x 17,02 mm

Görgő 15,88 mm

16B-1



B1	C	r3
16,2	2,5	26

Anyaga: C 43 UNI 7847

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
11	101,7	90,14	61	25	40	1,12
11	101,7	90,14	61	28	40	1,09
11	101,7	90,14	61	30	40	1,06
11	101,7	90,14	61	32	40	1,02
11	101,7	90,14	61	35	40	0,98
11	101,7	90,14	65	38	40	0,97
11	101,7	90,14	67	40	40	0,99
11	101,7	90,14	67	42	40	0,97
12	109,7	98,14	69	25	40	1,42
12	109,7	98,14	69	28	40	1,39
12	109,7	98,14	69	30	40	1,35
12	109,7	98,14	69	32	40	1,31
12	109,7	98,14	69	35	40	1,27
12	109,7	98,14	69	38	40	1,22
12	109,7	98,14	69	40	40	1,17
12	109,7	98,14	69	42	40	1,13
13	117,7	106,12	70	25	40	1,59
13	117,7	106,12	78	28	40	1,61
13	117,7	106,12	78	30	40	1,63
13	117,7	106,12	78	32	40	1,62
13	117,7	106,12	78	35	40	1,61
13	117,7	106,12	78	38	40	1,56
13	117,7	106,12	78	40	40	1,51
13	117,7	106,12	78	42	40	1,48
13	117,7	106,12	78	45	40	1,45
13	117,7	106,12	78	48	40	1,41
13	117,7	106,12	78	50	40	1,37
14	125,7	114,15	70	25	40	1,83
14	125,7	114,15	80	28	40	1,95
14	125,7	114,15	80	30	40	1,92
14	125,7	114,15	80	32	40	1,89
14	125,7	114,15	84	35	40	1,91
14	125,7	114,15	84	38	40	1,86
14	125,7	114,15	84	40	40	1,83
14	125,7	114,15	84	42	40	1,75
14	125,7	114,15	84	45	40	1,71
14	125,7	114,15	84	48	40	1,66
14	125,7	114,15	84	50	40	1,61
15	133,7	122,17	70	25	40	1,94
15	133,7	122,17	80	28	40	2,12
15	133,7	122,17	80	30	40	2,09
15	133,7	122,17	80	32	40	2,03
15	133,7	122,17	92	35	40	2,30

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
15	133,7	122,17	92	38	40	2,25
15	133,7	122,17	92	40	40	2,21
15	133,7	122,17	92	42	40	2,15
15	133,7	122,17	92	45	40	2,08
15	133,7	122,17	92	48	40	2,03
15	133,7	122,17	92	50	40	1,99
16	141,8	130,20	80	25	45	2,59
16	141,8	130,20	80	28	45	2,50
16	141,8	130,20	80	30	45	2,47
16	141,8	130,20	100	32	45	3,09
16	141,8	130,20	100	35	45	3,01
16	141,8	130,20	100	38	45	2,94
16	141,8	130,20	100	40	45	2,89
16	141,8	130,20	100	42	45	2,84
16	141,8	130,20	100	45	45	2,78
16	141,8	130,20	100	48	45	2,70
16	141,8	130,20	100	50	45	2,65
17	149,8	138,22	80	25	45	2,75
17	149,8	138,22	80	28	45	2,70
17	149,8	138,22	80	30	45	2,67
17	149,8	138,22	100	32	45	3,30
17	149,8	138,22	100	35	45	3,21
17	149,8	138,22	100	38	45	3,15
17	149,8	138,22	100	40	45	3,09
17	149,8	138,22	100	42	45	3,02
17	149,8	138,22	100	45	45	2,97
17	149,8	138,22	100	48	45	2,91
17	149,8	138,22	100	50	45	2,84
18	157,8	146,28	80	25	45	2,97
18	157,8	146,28	80	28	45	2,92
18	157,8	146,28	80	30	45	2,89
18	157,8	146,28	100	32	45	3,47
18	157,8	146,28	100	35	45	3,42
18	157,8	146,28	100	38	45	3,37
18	157,8	146,28	100	40	45	3,32
18	157,8	146,28	100	42	45	3,25
18	157,8	146,28	100	45	45	3,19
18	157,8	146,28	100	48	45	3,12
18	157,8	146,28	100	50	45	3,06
19	165,9	154,33	80	25	45	3,21
19	165,9	154,33	80	28	45	3,18
19	165,9	154,33	80	30	45	3,12
19	165,9	154,33	100	32	45	3,71



Edzett fogú készrefúrt lánckerék "SYSTEM BEA"- DIN 8187 - ISO / R 606



SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS "SYSTEM BEA" - DIN 8187 - ISO / R 606

1" x 17,02 mm

25,4 x 17,02 mm

Görgő 15,88 mm

16B-1



B1	C	r3
16,2	2,5	26

Anyaga: C 43 UNI 7847

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
19	165,9	154,33	100	35	45	3,67
19	165,9	154,33	100	38	45	3,61
19	165,9	154,33	100	40	45	3,56
19	165,9	154,33	100	42	45	3,51
19	165,9	154,33	100	45	45	3,46
19	165,9	154,33	100	48	45	3,38
19	165,9	154,33	100	50	45	3,30
20	173,9	162,38	80	25	45	3,46
20	173,9	162,38	80	28	45	3,41
20	173,9	162,38	80	30	45	3,37
20	173,9	162,38	100	32	45	3,95
20	173,9	162,38	100	35	45	3,90
20	173,9	162,38	100	38	45	3,84
20	173,9	162,38	100	40	45	3,79
20	173,9	162,38	100	42	45	3,72
20	173,9	162,38	100	45	45	3,65
20	173,9	162,38	100	48	45	3,60
20	173,9	162,38	100	50	45	3,55
21	182,0	170,43	80	25	50	3,92
21	182,0	170,43	80	28	50	3,86
21	182,0	170,43	80	30	50	3,81
21	182,0	170,43	100	32	50	4,52
21	182,0	170,43	100	35	50	4,45
21	182,0	170,43	100	38	50	4,38
21	182,0	170,43	110	40	50	4,75
21	182,0	170,43	110	42	50	4,70
21	182,0	170,43	110	45	50	4,63
21	182,0	170,43	110	48	50	4,54
21	182,0	170,43	110	50	50	4,48
22	190,1	178,48	80	25	50	4,19
22	190,1	178,48	80	28	50	4,13
22	190,1	178,48	80	30	50	4,08
22	190,1	178,48	100	32	50	4,79
22	190,1	178,48	100	35	50	4,72
22	190,1	178,48	100	38	50	4,66
22	190,1	178,48	110	40	50	5,04
22	190,1	178,48	110	42	50	5,00
22	190,1	178,48	110	45	50	4,94
22	190,1	178,48	110	48	50	4,88
22	190,1	178,48	110	50	50	4,82
23	198,1	186,53	80	25	50	4,48
23	198,1	186,53	80	28	50	4,42
23	198,1	186,53	80	30	50	4,35

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
23	198,1	186,53	100	32	50	5,08
23	198,1	186,53	100	35	50	5,01
23	198,1	186,53	100	38	50	4,93
23	198,1	186,53	110	40	50	5,32
23	198,1	186,53	110	42	50	5,28
23	198,1	186,53	110	45	50	5,22
23	198,1	186,53	110	48	50	5,17
23	198,1	186,53	110	50	50	5,11
24	206,2	194,59	80	25	50	4,79
24	206,2	194,59	80	28	50	4,73
24	206,2	194,59	80	30	50	4,68
24	206,2	194,59	100	32	50	5,37
24	206,2	194,59	100	35	50	5,31
24	206,2	194,59	100	38	50	5,26
24	206,2	194,59	110	40	50	5,63
24	206,2	194,59	110	42	50	5,54
24	206,2	194,59	110	45	50	5,46
24	206,2	194,59	110	48	50	5,39
24	206,2	194,59	110	50	50	5,32
25	214,2	202,66	80	25	50	5,11
25	214,2	202,66	80	28	50	5,04
25	214,2	202,66	80	30	50	4,97
25	214,2	202,66	100	32	50	5,67
25	214,2	202,66	100	35	50	5,60
25	214,2	202,66	100	38	50	5,53
25	214,2	202,66	110	40	50	5,92
25	214,2	202,66	110	42	50	5,84
25	214,2	202,66	110	45	50	5,77
25	214,2	202,66	110	48	50	5,70
25	214,2	202,66	110	50	50	5,64



Edzett fogú készrefúrt lánckerék "SYSTEM BEA"- DIN 8187 - ISO / R 606

SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS "SYSTEM BEA" - DIN 8187 - ISO / R 606

Temperati ad induzione sui denti (HRc 50)

Diametro fori in tolleranza H7 - Rugosità RA 1,6

Cave Linguetta secondo DIN 6885 / UNI 6604 in asse al dente





N° 2 fori per viti di fissaggio

Teeth: inductioned hardness (HRc 50)

Final bore tolerance H7 - Roughness value RA 1,6

Keyway to DIN 6885 / BS 4235 is located on the center line of tooth

Two grub screw holes

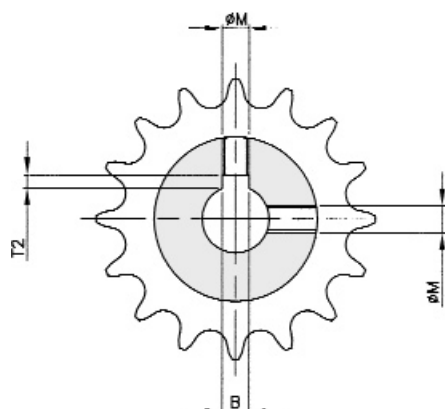

diametro fori D1	larghezza cava B	profondità cava T2	diametro vite Ø M
Ø10 H7 +0,015 -0	3 H9 +0,025 -0	1,4 +0,10 -0	M4
Ø12 H7 +0,018 -0	4 H9 +0,030 -0	1,8 +0,10 -0	M4
Ø14 H7 +0,018 -0	5 H9 +0,030 -0	2,3 +0,10 -0	M4
Ø15 H7 +0,018 -0	5 H9 +0,030 -0	2,3 +0,10 -0	M4
Ø16 H7 +0,018 -0	5 H9 +0,030 -0	2,3 +0,10 -0	M4
Ø18 H7 +0,018 -0	6 H9 +0,030 -0	2,8 +0,10 -0	M5
Ø19 H7 +0,021 -0	6 H9 +0,030 -0	2,8 +0,10 -0	M5
Ø20 H7 +0,021 -0	6 H9 +0,030 -0	2,8 +0,10 -0	M5
Ø22 H7 +0,021 -0	6 H9 +0,030 -0	2,8 +0,10 -0	M5
Ø24 H7 +0,021 -0	8 H9 +0,036 -0	3,3 +0,20 -0	M6
Ø25 H7 +0,021 -0	8 H9 +0,036 -0	3,3 +0,20 -0	M6
Ø28 H7 +0,021 -0	8 H9 +0,036 -0	3,3 +0,20 -0	M6
Ø30 H7 +0,021 -0	8 H9 +0,036 -0	3,3 +0,20 -0	M6
Ø32 H7 +0,025 -0	10 H9 +0,036 -0	3,3 +0,20 -0	M8
Ø35 H7 +0,025 -0	10 H9 +0,036 -0	3,3 +0,20 -0	M8
Ø38 H7 +0,025 -0	10 H9 +0,036 -0	3,3 +0,20 -0	M8
Ø40 H7 +0,025 -0	12 H9 +0,043 -0	3,3 +0,20 -0	M10
Ø42 H7 +0,025 -0	12 H9 +0,043 -0	3,3 +0,20 -0	M10
Ø45 H7 +0,025 -0	14 H9 +0,043 -0	3,8 +0,20 -0	M12
Ø48 H7 +0,025 -0	14 H9 +0,043 -0	3,8 +0,20 -0	M12
Ø50 H7 +0,025 -0	14 H9 +0,043 -0	3,8 +0,20 -0	M12