




# CINGHIE DENTATE A METRAGGIO LONG - LENGTH BELTING


MATERIALE: POLIURETANO CON CAVI IN ACCIAIO

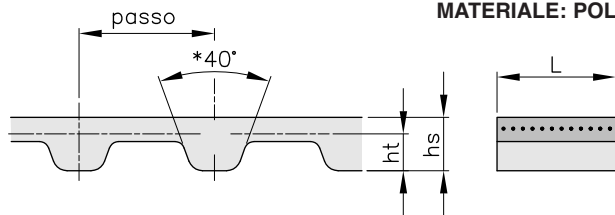

codice XL037 = \*50°


## XL - L - H

| codice | passo<br>mm | L<br>mm    | hs<br>mm   | ht<br>mm | carico a trazione max<br>N |
|--------|-------------|------------|------------|----------|----------------------------|
| XL 037 | 5,08        | 9,5 ± 0,5  | 2,3 ± 0,30 | 1,27     | 290                        |
| L 050  | 9,525       | 12,7 ± 0,5 | 3,6 ± 0,30 | 1,91     | 1270                       |
| L 075  | 9,525       | 19,1 ± 0,5 | 3,6 ± 0,30 | 1,91     | 1960                       |
| L 100  | 9,525       | 25,4 ± 0,5 | 3,6 ± 0,30 | 1,91     | 2760                       |
| L 150  | 9,525       | 38,1 ± 0,5 | 3,6 ± 0,30 | 1,91     | 4140                       |
| H 075  | 12,7        | 19,1 ± 0,5 | 4,3 ± 0,30 | 2,29     | 1960                       |
| H 100  | 12,7        | 25,4 ± 0,5 | 4,3 ± 0,30 | 2,29     | 2760                       |
| H 150  | 12,7        | 38,1 ± 0,5 | 4,3 ± 0,30 | 2,29     | 4140                       |
| H 200  | 12,7        | 50,8 ± 0,5 | 4,3 ± 0,30 | 2,29     | 5640                       |

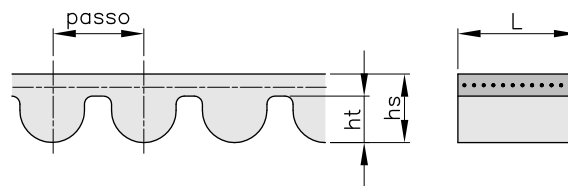


## 5M - 8M - 14M

| codice  | passo<br>mm | L<br>mm   | hs<br>mm   | ht<br>mm | carico a trazione max<br>N |
|---------|-------------|-----------|------------|----------|----------------------------|
| 5M 9    | 5           | 9 ± 0,5   | 3,6 ± 0,20 | 2,1      | 920                        |
| 5M 15   | 5           | 15 ± 0,5  | 3,6 ± 0,20 | 2,1      | 1500                       |
| 5M 25   | 5           | 25 ± 0,5  | 3,6 ± 0,20 | 2,1      | 2650                       |
| 8M 20   | 8           | 20 ± 0,5  | 5,6 ± 0,30 | 3,4      | 3190                       |
| 8M 30   | 8           | 30 ± 0,5  | 5,6 ± 0,30 | 3,4      | 4900                       |
| 8M 50   | 8           | 50 ± 0,5  | 5,6 ± 0,30 | 3,4      | 8580                       |
| 8M 85   | 8           | 85 ± 0,5  | 5,6 ± 0,30 | 3,4      | 14700                      |
| 14M 40  | 14          | 40 ± 1,0  | 10 ± 0,45  | 6,0      | 9120                       |
| 14M 55  | 14          | 55 ± 1,0  | 10 ± 0,45  | 6,0      | 12480                      |
| 14M 85  | 14          | 85 ± 1,0  | 10 ± 0,45  | 6,0      | 19680                      |
| 14M 115 | 14          | 115 ± 1,0 | 10 ± 0,45  | 6,0      | 26880                      |

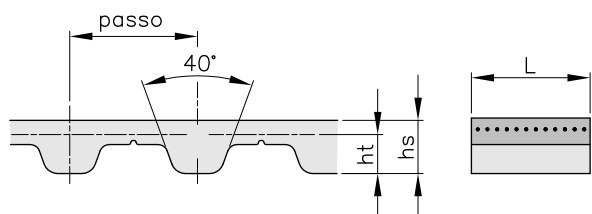

## T5 - T10 - T20

| codice  | passo<br>mm | L<br>mm   | hs<br>mm   | ht<br>mm | carico a trazione max<br>N |
|---------|-------------|-----------|------------|----------|----------------------------|
| T5 6    | 5           | 6 ± 0,5   | 2,2 ± 0,15 | 1,2      | 190                        |
| T5 10   | 5           | 10 ± 0,5  | 2,2 ± 0,15 | 1,2      | 320                        |
| T5 16   | 5           | 16 ± 0,5  | 2,2 ± 0,15 | 1,2      | 540                        |
| T5 25   | 5           | 25 ± 0,5  | 2,2 ± 0,15 | 1,2      | 900                        |
| T5 32   | 5           | 32 ± 0,5  | 2,2 ± 0,15 | 1,2      | 1150                       |
| T5 50   | 5           | 50 ± 0,5  | 2,2 ± 0,15 | 1,2      | 1860                       |
| T10 16  | 10          | 16 ± 0,5  | 4,5 ± 0,30 | 2,5      | 1610                       |
| T10 25  | 10          | 25 ± 0,5  | 4,5 ± 0,30 | 2,5      | 2650                       |
| T10 32  | 10          | 32 ± 0,5  | 4,5 ± 0,30 | 2,5      | 3450                       |
| T10 50  | 10          | 50 ± 0,5  | 4,5 ± 0,30 | 2,5      | 5520                       |
| T10 75  | 10          | 75 ± 0,5  | 4,5 ± 0,30 | 2,5      | 8400                       |
| T10 100 | 10          | 100 ± 0,5 | 4,5 ± 0,30 | 2,5      | 11270                      |
| T20 25  | 20          | 25 ± 1,0  | 8,0 ± 0,45 | 5,0      | 4170                       |
| T20 32  | 20          | 32 ± 1,0  | 8,0 ± 0,45 | 5,0      | 5390                       |
| T20 50  | 20          | 50 ± 1,0  | 8,0 ± 0,45 | 5,0      | 8580                       |
| T20 75  | 20          | 75 ± 1,0  | 8,0 ± 0,45 | 5,0      | 12990                      |
| T20 100 | 20          | 100 ± 1,0 | 8,0 ± 0,45 | 5,0      | 17400                      |

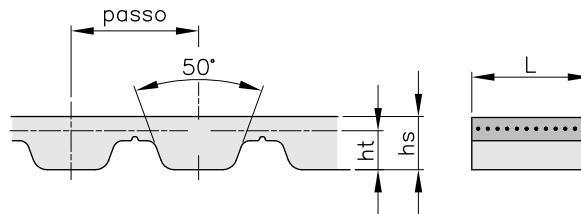

## AT5 - AT10 - AT20

| codice    | passo<br>mm | L<br>mm   | hs<br>mm   | ht<br>mm | carico a trazione max<br>N |
|-----------|-------------|-----------|------------|----------|----------------------------|
| AT 5 10   | 5           | 10 ± 0,5  | 2,7 ± 0,20 | 1,2      | 640                        |
| AT 5 16   | 5           | 16 ± 0,5  | 2,7 ± 0,20 | 1,2      | 1120                       |
| AT 5 25   | 5           | 25 ± 0,5  | 2,7 ± 0,20 | 1,2      | 1840                       |
| AT 5 32   | 5           | 32 ± 0,5  | 2,7 ± 0,20 | 1,2      | 2400                       |
| AT 10 16  | 10          | 16 ± 0,5  | 4,5 ± 0,30 | 2,5      | 2450                       |
| AT 10 25  | 10          | 25 ± 0,5  | 4,5 ± 0,30 | 2,5      | 4170                       |
| AT 10 32  | 10          | 32 ± 0,5  | 4,5 ± 0,30 | 2,5      | 5390                       |
| AT 10 50  | 10          | 50 ± 0,5  | 4,5 ± 0,30 | 2,5      | 8580                       |
| AT 20 25  | 20          | 25 ± 1,0  | 8,0 ± 0,45 | 5,0      | 5280                       |
| AT 20 32  | 20          | 32 ± 1,0  | 8,0 ± 0,45 | 5,0      | 7200                       |
| AT 20 50  | 20          | 50 ± 1,0  | 8,0 ± 0,45 | 5,0      | 11520                      |
| AT 20 75  | 20          | 75 ± 1,0  | 8,0 ± 0,45 | 5,0      | 17280                      |
| AT 20 100 | 20          | 100 ± 1,0 | 8,0 ± 0,45 | 5,0      | 23520                      |